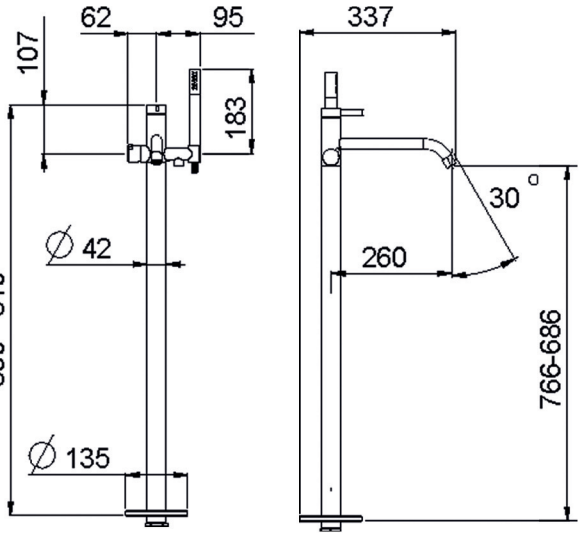
62
95
107
183
337
30°
Ø 42
260
890 - 810
766-686
Ø 135

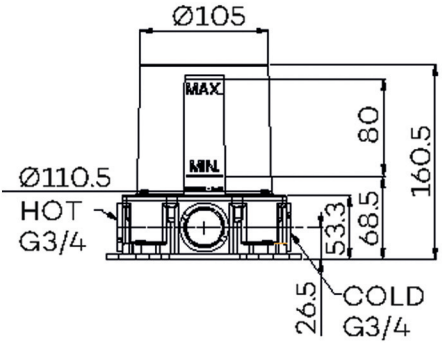
Ø105
MAX.
MIN.
80
160.5
Ø110.5
HOT
G3/4
53.3
68.5
26.5
COLD
G3/4

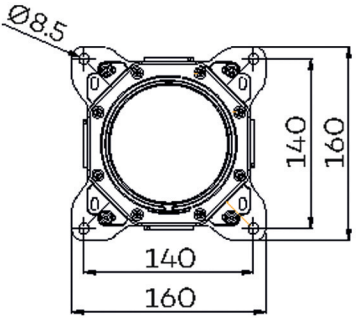
Ø8.5
140
160
140
160